
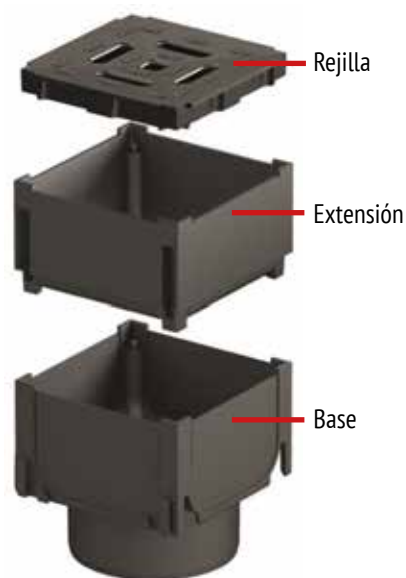


Esquinero para la inspección y habilitación de conexiones en L-T-X; fabricado con polipropileno en color negro, para habilitar conexiones con los sistemas canal – rejilla ACO Hexaline. La pieza ofrece una capacidad de carga tipo A15 (1.5 ton), de acuerdo con EN 1433 con rejilla registrable y salida vertical DN/OD 110. La longitud de la pieza es de 126 mm, con una profundidad de 138 mm y un ancho exterior de 126 mm. El peso estimado de la pieza es de 0.2 kg.

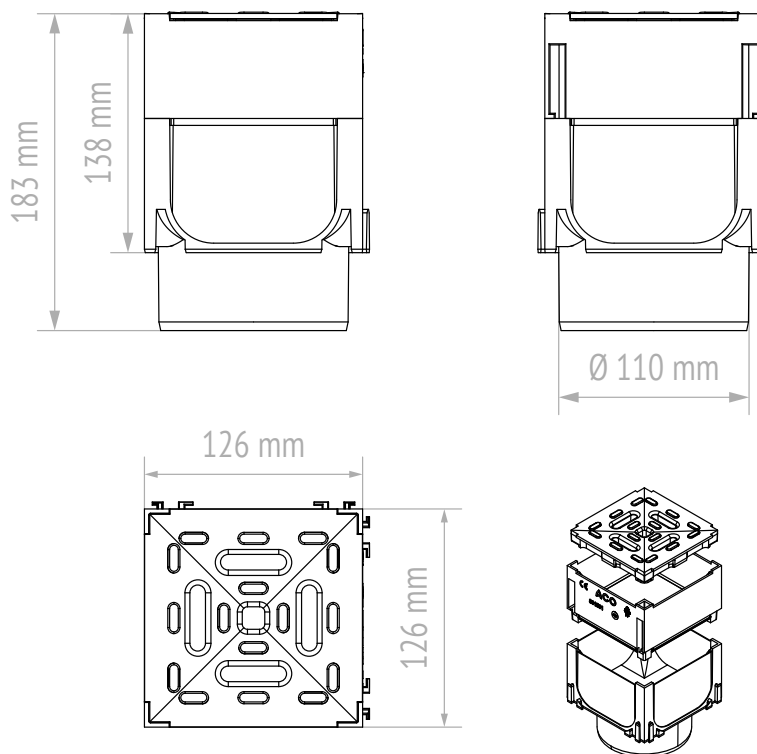

El esquinero consta de tres partes: base, extensión y rejilla. La pieza se instala completa con la rejilla ACO Hexaline Brickslot, para los otros dos modelos de rejilla (microgrip y ranurada de acero galvanizado), se prescinde de la extensión, y se instalan únicamente la base y la rejilla.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo	Hexaline
Longitud (mm)	126
Ancho exterior (mm)	126
Profundidad exterior (mm)	138
Peso (kg)	0.2
Área de entrada (cm ² /m)	117
Clase de carga	A15

AGOSTO 2021